

SWISSPEARL

Produktlista



Vi är Swisspearl

Swisspearl Sverige AB

Box 42013
126 12 Stockholm
08-506 608 00

Offertter

offert@se.swisspearl.com

Order

order@se.swisspearl.com

Fakturafrågor

invoices@se.swisspearl.com

Produktprover/broschyrer

produktprov@se.swisspearl.com

Teknikfrågor

teknik@se.swisspearl.com

Showroom

Västberga Allé 5, Stockholm

Sänd efter prover via vår hemsida
eller hämta på:

- Västberga Allé 5, Stockholm
- Studio B3, Stockholm
- Svungatan 2B, Göteborg

Arkitektrådgivare

Mellansverige och Nedre Norrland
Ulrika Stiernborg
070 - 699 23 19
ulrika.stiernborg@swisspearl.com

Syd, Väst och Norra Norrland

Helena Folkesson
070-699 18 93
helena.folkesson@swisspearl.com

Key Account Manager - OEM

Patrik Strömbäck
070-699 23 50
patrik.stromback@swisspearl.com

Tekniksupport

Joakim Pettersson
Martin Bäckström
08-506 608 00
teknik@se.swisspearl.com

Försäljningschef

Jörgen Rajala
070-699 19 66
jorgen.rajala@swisspearl.com

Norrland, Gävleborg och Dalarna

Distriktsansvarig
Kristoffer Lindmark
Mobil: 070 - 699 23 12
kristoffer.lindmark@swisspearl.com

Stockholm, Uppsala, Södermanland och Gotland

Distriktsansvarig
Robert Olsson
070-699 51 53
robert.olsson@swisspearl.com

Östergötland, Jönköping och Örebro

Distriktsansvarig
Magnus Edlund
070-699 60 95
magnus.edlund@swisspearl.com

Skåne, Blekinge och Kalmar

Distriktsansvarig
Rossi Eterovic
076-8642742
rossi.eterovic@swisspearl.com

Bohuslän och Värmland

Distriktsansvarig
Markus Lato
073-671 71 80
markus.lato@swisspearl.com

Västra Götaland och Halland

Distriktsansvarig
Patrik Szabo
070 - 699 05 30
patrik.szabo@swisspearl.com

Skåne, Kronoberg och Halland

Distriktsansvarig
Mikael Andersson
070-699 48 06
mikael.andersson@swisspearl.com



Godkännanden



CE Märking

- Alle våre produkter är CE märkta
- Översikt över CE märking finner du här:
<https://www.swisspearl.com/se/tjaenster/nedladdningar>

EPD Miljödeklaration

- Översikt över EPD miljödeklaration finner du här:
<https://www.swisspearl.com/se/tjaenster/nedladdningar>

Teknisk godkännanden från Sintef

- Översikt över EPD miljödeklaration finner du här:
<https://www.sintefcertification.no/Product/Index/2249>

Miljöportaler

Vi har våra produkter i många miljöportaler Basta, SundaHus, Byggvarubedömningen, Husproduktportalen (HPP) och Produkt.



Friskrivning

Innehållet i denna publikation och övrig information som delgivits användaren beträffande Swisspearl produkter är baserad på Swisspearls erfarenheter, kunskaper och tilltro. Oavsett vad som orsakats av yttre faktorer som faller utanför Swisspearls vetskap och kontroll och som kan påverka användandet/funktionen av produkten medför detta inget garantiåtagande eller indirekt ansvar. Swisspearls dokument är en fortlöpande förbättringsprocess och därför förbehåller vi oss rätten till löpande ändringar utan avisering. Färger och textur kan upplevas olika beroende på ljus- och väderförhållanden. Med tanke på detta och begränsningar i tryckteknik så kan färgerna i dokumentet variera. Vänligen säkerställ att du har den senaste versionen av denna trycksak genom att jämföra datumet med den aktuella versionen som finns på vår hemsida. Vid tveksamheter kontakta Swisspearl Sverige AB.

Innehåll

Byggskivor

Swisspearl Multi Force (Byggskiva)	8-9
Swisspearl Windstopper Extreme & Connect (Vindskydd)	10-11
Swisspearl Trossbottenskiva	12
Swisspearl Construction (Byggskiva)	13-14
Swisspearl Rock (Sockelskiva)	15
Swisspearl Sockelskiva Construction	16

Fasad

Swisspearl Patina Original NXT	18
Swisspearl Patina Rough NXT	19
Swisspearl Patina Inline NXT	20
Tillbehör Patina NXT	21-22
Swisspearl Planea + Planea HR	23
Swisspearl Zenor + Zenor HR	24
Swisspearl Nobilis	25
Swisspearl Terra + Terra HR	26
Swisspearl Carat + Carat HR	27
Swisspearl Reflex	28
Swisspearl Avera	29
Swisspearl Vintago	30
Swisspearl Vintago-Reflex	31
Swisspearl Gravial	32
Tillbehör lackerade skivor	33-34
Swisspearl Plank	36-37
Swisspearl Plank Connect	38-40
Färgkarta	42-43

Böljeplattor till tak och fasad

Swisspearl W146-8 (B6) -W177-6 (B9) Takskivor	46-47
Swisspearl W146-8 (B6) -W177-6 (B9) Fasadskivor	48-49

Solar

Swisspearl Solpaneler till tak och fasad	50-51
--	-------





Byggskivor

Swisspearl Multi Force (Byggskiva)	8-9
Swisspearl Windstopper Extreme & Connect (Vindskydd)	10-11
Swisspearl Trossbottenskiva	12
Swisspearl Construction (Byggskiva)	13-14
Swisspearl Rock (Sockelskiva)	15
Swisspearl Sockelskiva Construction	16



Swisspearl Multi Force



Användningsområde: Invändiga väggar och tak i krävande miljöer (även **väderskyddade** undertak utomhus). Skolor, idrottshallar, industribyggnader, soprum, djurstallar, lager, garage, förråd, butiker m fl.

Skivtyp: Cementgrå basskiva.

Yta: Slät.

Ytskikt: Denna skiva kan du använda helt oskyddad även där man ska spola av väggen ofta eller där det är mycket slitage och hårda tag.

Glans: helmatt (1-5).

Brandklassificering: A1 enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

Montering: Levereras med synliga fasade långkanter som inte ska spacklas.




Swisspearl Multi Force						
Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
44000011	1200 x 2550	9	10,7*	32,6	45	137,7
44000014	1200 x 3000			38,4		162,0
44000006	900 x 2550			24,5	55	126,2
44000007	900 x 3000			28,8		148,5
44000003	1200 x 2550	12	14,2*	43,5	30	91,8
44000004	1200 x 3000			51,2		108,0
44000000	900 x 2550			32,6	40	91,8
44000001	900 x 3000			38,4		108,0

Obs!

Det går **inte** att montera kakelplattor på en Multi Force!

Det går att använda Swisspearl Multi Force utomhus om den är **väderskyddad**, t ex i undertak och takfot.

Swisspearl Multi Force Tillbehör

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Dimension	Åtgång min	Förpackning	Sekundärförp
Swisspearl Skruv Invändig SCR-S 3,9x25 	För max 12 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm. Självförsänkande huvud. Krysspår PH2. Gulchromaterad.	47240351	3,9x25mm	15-18 st/m ²	1000 st/pkt	6 pkt/frp
Swisspearl Skruv Invändig SCR-S 3,9x35 	För max 24 mm skivor på plåtprofiler < 0,8 mm och 12 mm skivor på trä. Krysspår PH2.	47240352	3,9x35mm		500 st/pkt	6 pkt/frp
Swisspearl Skruv Invändig SCR-W 4,2x45 	För max 24 mm skivor på trä. Krysspår PH2.	47240394	4,2x45mm		500 st/pkt	6 pkt/frp
Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38 Bild se nedan	För max 12 mm skivor på trä. Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad. Krysspår PH2.	47240552	3,9x38 mm		500 st/pkt	
Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30 	För max 12 mm skivor på stålprofiler. Skruv med borrarpet för stål (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Härdat stål, ZYTEC GX, rakbandad. Krysspår PH2.	47240749	4,2x30 mm		500 st/pkt	



Multi Force, Ringsaker videregående skole, Norge.

Swisspearl Windstopper Extreme



Windstopper, Finland.

Användningsområde: Vindskyddsskiva i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad och även som blindbotten-skiva. Skivan finns i tjocklek 4,5 mm och 9 mm. Windstopper är robust, brandklassad, fuktbeständig, diffusionsöppen, obrännbar, mögelresistent mm.

Skivtyp: Cementgrå vindskyddsskiva.

Yta: Slät.

Ytskikt: En obehandlad skiva med Swisspearl-logga på framsidan.

Glans: helmatt (1–5)

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501. Samt K₂10 för 9,0 mm

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggarubedömningen, Prodiakt och Ecolabel.

Montering: För ett vindtätt och vattentätt vindskyddssystem krävs Swisspearl Windstopper tätningstejp över samtliga fogar.



Swisspearl Windstopper

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
45100038	1200 x 2700	4,5	7,7*	24,9	70	226.8
45100043	900 x 2700			18,7		170.1
45100039	1200 x 3000			27,6		252.0
45100010	1200 x 2700	9	13,7*	44,2	40	129.6
45100011	900 x 2700			33,2		97.2
45100027	1200 x 3000			49,1		35

Tips!

Snabbast montage är med spikpistol.

Så här skall skivorna orienteras:
Stående regler – stående skivor
Liggande regler – liggande skivor



Swisspearl Windstopper Connect - Not och spontlösning



Användningsområde: Vindskyddsskiva, med not och spont, i lätta ytterväggar för alla typer av fasadbeklädnad. Skivan finns i tjocklek 9 mm.

Skivtyp: Cementgrå vindskyddsskiva.

Yta: Slät.

Ytskikt: Hydroforberad med Swisspearl-logga på framsidan.

Glans: helmatt (1–5).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.


Montering: Windstopper Connect levereras med not och spont på alla kanter, vilket gör skivorna enkla att montera, samtidigt som åtgång av spik, skruv och tejp minskar avsevärt.



Swisspearl Windstopper Connect

Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
45100063	600 x 1500	9	13,6	12,2	90 st	81,0

Windstopper Trossbottenskiva

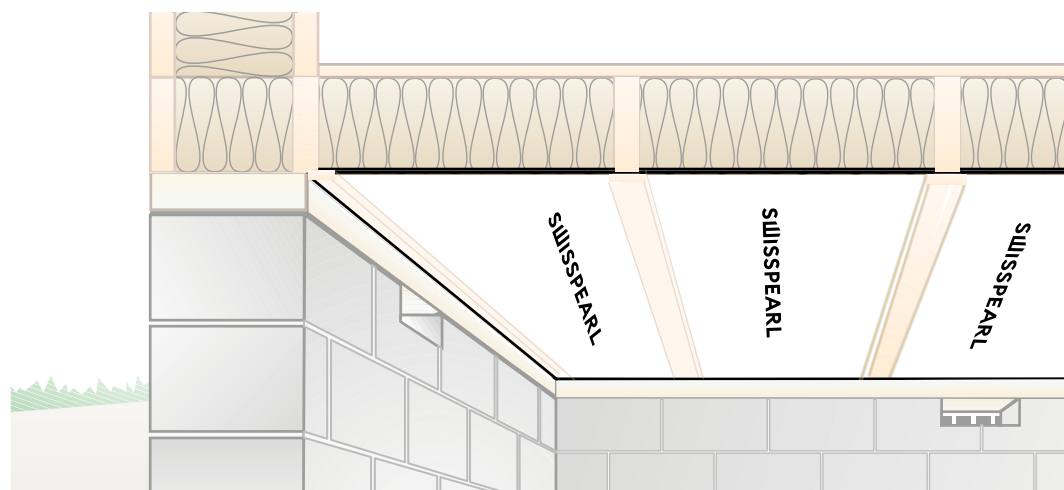

Användningsområde: Trossbottenskivai formatet 1200 x 550 mm. Skivan finns i tjocklek 4,5 mm.

Skivtyp: Cementgrå vindskyddsskiva - Windstopper Extreme.

Yta: Slät.

Ytskikt: En obehandlad skiva med Swisspearl-logga på framsidan.

Glans: helmatt (1-5).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

Tillbehör Windstopper Extreme, Connect och Trossbottenskivan

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Dimension	Åtgång min	Primärförp.	Sekundärförp
Swisspearl Windstopper Rakbandad Skruv SCR-S 3,9/4,8x26	Skruv med borrarpet för stål och (ståltjocklek 1,0-2,0 mm). Krysspår Ph2. Korr.klass C4.	47240757	4,8x26 mm	10 - 15 st/m ²	500 st/pkt	
Swisspearl Windstopper Tape	Swisspearl Windstopper Tape används som komplement till vindskyddsskivan Swisspearl Windstopper Extreme och Windstopper connect	47250164	75 mm x25 m	ca 1,2-1,5 m/m ²	1 rulle	8 rullar/frp

Swisspearl Construction



Användningsområde: Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus även som bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

Skivtyp: Cementgrå byggskiva.

Yta: Slät.

Ytskikt: En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader p g a yttre påverkan. Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong.

Glans: helmatt (1–5).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

Montering: Skivorna ska monteras på träläkt med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist.

Swisspearl Construction						
Artikelkod	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
					st/pall	m ² /pall
45000027	1192 x 2500	8	15,3*	45,6	40	119,2
45000033	1192 x 3050	8	15,3*	55,7	30	109,1
45000003	1192 x 3050	10	19,1*	69,6	25	90,9



Tillbehör Swisspearl Construction

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
 Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x36	Till montage på träläkt. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Obehandlad blank. För slätt montage.	47240169	4,5x36 mm			
 Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x38	Till montage på träläkt. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Obehandlad blank.	47240200	4,8x38mm	7-12 st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
 Swisspearl Fasadskruv SCR-WW 4,9x38	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Låggullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl 1 bits/pkt. Obehandlad blank.	47240002	4,9x38 mm			
 Gummiremsa 30 mm EPDM	Vertikal distansremsa EPDM, Svart	47250073		1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
 Gummiremsa 90 mm EPDM	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart	47250086		1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
 Horisontell /Vertikal foglist HV5x40	Naturanodiserad (Aluminium)	47200069	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200068				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200067				
 Horisontell /Vertikal foglist HV5x40	Naturanodiserad (Aluminium)	47200047	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200071				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200070				
 Horisontell foglist H10x16x45	Naturanodiserad (Aluminium)	47200063	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200064				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200062				
 Horisontell foglist H10x16x45	Naturanodiserad (Aluminium)	47200066	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200067				
 Horisontell foglist H9x10x35	Naturanodiserad (Aluminium)	47200075	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200076				
 Ytterhörnslist Y12x13x33	Naturanodiserad (Aluminium)	47200194	3050 mm	Beräknas		15 st/frp
	Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)	47200196				
	Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)	47200195				
 Sågklinga	Sågklinga till fibercement. Hårdmetallklinga 6 st skarpslipade tänder. 160x2,2x20 6 FZ	47290151	Ø 160/20 mm Z10			1 st/frp
 Borr 8,0 mm	Borr till förborring.	47290052	8x35/70			1 st/frp

Swisspearl Construction är en obehandlad cementbaserad produkt som framträder med en naturlig yta och med de karakteristiska kulörskillnaderna som förekommer i produkter av denna typ (betongprodukt). Kulörskillnader kommer att förekomma inom varje enskild skiva, från skiva till skiva och från produktion till produktion. Små pigmentfläckar kan också förekomma. Färgskillnader och pigmentfläckar är inte grund för klagomål.

Swisspearl Rock



Användningsområde: Skivan används huvudsakligen som sockel runt husgrunder.

Skivtyp: Sockelskiva.

Yta: Stenbelagd.

Ytskikt: Skivan är belagd med krossad natursten och finns i 4 olika färger, Clay, Coal, Marbel och Ash.

Glans: helmatt (1-5).

Brandklassificering: B-s1,d0 enligt EN 13501.


Miljöportaler:

Montering: Monteras med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och 8 mm rörelsefog. Viss färgvariation kan förekomma såväl inom skiva och mellan skivor.

Kulörer



Clay



Coal



Marble



Ash

Swisspearl Rock							
Artikelkod	Produkt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
						st/pall	m ² /pall
45210009	Rock Clay	595 X 2500	12	18,5	27,5	50	74,4
45210014	Rock Coal						
45210002	Rock Ash						
45210066	Rock Marble						
45210008	Rock Clay	1200 X 2500			55,4	25	75
45210013	Rock Coal						
45210001	Rock Ash						
45210035	Rock Marble						



Swisspearl Construction - Sockelskiva



Användningsområde: Fasad-, undertaks- och sockelbeklädnad utomhus även som bullerskärmar, igensättningar och djurstallar.

Skivtyp: Cementgrå byggskiva.

Yta: Slät.





Ytskikt: En obehandlad skiva som klarar funktionskraven men kan få färgskillnader p g a yttre påverkan. Målning rekommenderas därför av estetiska skäl och då med färger för betong.

Glans: helmatt (1–5).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggsvarubedömningen, ProdiKT och Ecolabel.

Montering: Skivorna ska monteras på träläkt med minst 28 mm luftspalt, gummiremsa och horisontell foglist. Swisspearl Sockelskivor tål att användas under mark eftersom de är starka, fukt- och frostbeständiga.

Produkt	Beskrivning	Kulör/ Beteckning	Artikelkod	Åtgång	Primär- förpackning	Sekundär- förpackning
	För träläkt. Lågkullrigt huvud Ø10 mm med torxspår T20, Rostfri A2 Pulverlackerad, inkl. 1 bits/frp. Självborrande och hålförstorande med vingar.	Coal	47240404	7-10 st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
		Ash	47240405			
		Clay	47240406			
		Marble	47240571			
	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl. 1 bits/frp. Obehandlad blank	Stål	47240169	7-12st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
	För träunderlag. Självborrande och hålförstorande med vingar. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2, inkl 1 bits/frp. Obehandlad blank	Stål	47240002	7-12st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
	Vertikal distansremsa	Svart	47250073	30 lpm/rulle	1,6 lpm/m ²	12 rullar/frp
	Vertikal fog- och hörntättningsremsa	Svart	47250086	30 lpm/rulle	1,2 lpm/m ²	4 rullar/frp
	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	160/20 Z10	47290151		Ø 160 mm	1 st/frp

Fasad

Swisspearl Patina Original NXT	18
Swisspearl Patina Rough NXT	19
Swisspearl Patina Inline NXT	20
Tillbehör Patina NXT	21-22
Swisspearl Planea + Planea HR	23
Swisspearl Zenor + Zenor HR	24
Swisspearl Nobilis	25
Swisspearl Terra + Terra HR	26
Swisspearl Carat + Carat HR	27
Swisspearl Reflex	28
Swisspearl Avera	29
Swisspearl Vintago	30
Swisspearl Vintago-Reflex	31
Swisspearl Gravial	32
Tillbehör lackerade skivor	33-34
Swisspearl Plank	36-37
Swisspearl Plank Connect	38-40
Färgkarta	42-43

Swisspearl Patina Original NXT



Användningsområde: Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slipad.

Ytskikt: Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

Kulörer: 11 st kulörer.

Glans: Matt (6-10).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Ecolabel och Produkt.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.

Kapning /borrning: Skivorna kan levereras kapade och förborrade.

Swisspearl Patina Original NXT			
Kulör	Namn	Närmaste NCS**	Lagervara 1192 mm bredd
	P 020	S 3502-B	x
	P 045	S 5000-N	x
	P 070	S 7000-N	x
	P 222	S 1005-Y40R	x
	P 545	S 2010-Y40R	x
	P 313*	S 4020-Y30R	
	P 323*	S 3030-Y70R	
	P 333*	S 4020-Y60R	
	P 343*	S 3040-Y70R	
	P 565*	S 3030-Y10R	
	P 626*	S 3020-G30Y	

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

**Använd NCS kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Patina Original NXT					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	12,6	37,0	40	119,2
8	1192 x 3050	12,6	45,1	35	127,2
8	1250* x 2500	12,6	38,8	40	125,0
8	1250* x 3050	12,6	47,3	35	133,4

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.



Kulörskillnader på Swisspearl Patina Design Line

Varje skiva är unik. Swisspearl Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

Swisspearl Patina Rough NXT



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Sandblästrad.

Ytskikt: Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

Kulörer: 5 st kulörer.

Glans: Helmatt (1-5)

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen och Prodikt.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt.

Kapning /borrning: Skivorna kan levereras kapade och förborrade.


Swisspearl Patina Rough NXT			
Kulör	Namn	Närmaste NCS**	Lagervara 1192 bredd
	P 020	S 3502-B	
	P 045	S 5000-N	
	P 070	S 7000-N	
	P 222	S 1005-Y40R	
	P 545	S 2010-Y40R	

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

**Använd NCS kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Patina Rough NXT					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	12,4	37,0	40	119,2
8	1192 x 3050	12,4	45,1	35	127,2
8	1250* x 2500	12,4	38,8	40	125,0
8	1250* x 3050	12,4	47,3	35	133,4

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

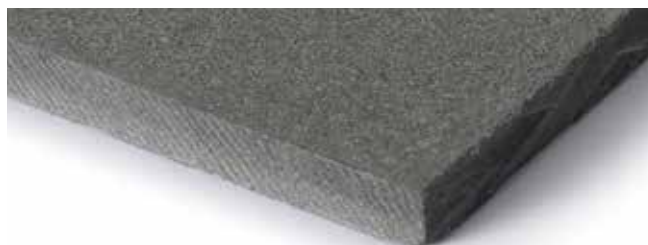

Kulörskillnader på Swisspearl Patina Design Line

Varje skiva är unik. Swisspearl Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring inom och mellan skivorna. Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster. Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

Swisspearl Patina Inline NXT



Användningsområde: Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Frästa linjära spår som ger en 3D-effekt på skivan.

Ytskikt: Hydrofoberad (vattenavvisande skikt).

Kulörer: 5 st kulörer.

Glans: Matt (6-10).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Basta, Sundahus, Byggvarubedömningen, Prodikt och Ecolabel.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt.

Kapning /borrning: Skivorna levereras i helformat och förborras ej.

Swisspearl Patina Inline NXT			
Kulör	Namn	Närmaste NCS**	Lagervara 1192 bredd
	P 020	S 3502-B	
	P 045	S 5000-N	
	P 070	S 7000-N	
	P 222	S 1005-Y40R	
	P 545	S 2010-Y40R	

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.



Swisspearl Patina Inline NXT					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
9,5	1192 x 2500	14,2	42,3	35	104,3
9,5	1192 x 3050	14,2	51,6	30	109,1
9,5	1250* x 2500	14,2	44,4	35	109,4
8	1250* x 3050	14,2	54,1	30	114,4

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

















Kulörskillnader på Swisspearl Patina Design Line



Varje skiva är unik. Swisspearl Patina sortimentet har variationer med avseende på kulör och slipning/sandblästring inom och mellan skivorna.

Allteftersom årstiderna och åren passerar ger den naturliga åldringsprocessen med tiden skivan sin distinkta patina och ett karaktäristiskt mönster.

Vissa skivor har pigmentfläckar som smälter in i det övergripande mönstret och blir mindre framträdande på 3-5 meters avstånd.

Swisspearl Patina tillbehör NXT

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47240xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x36 	För träunderlag. Lågekullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36 mm	7-12 st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47240xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41 	För Träunderlag. Lågekullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, Bricka TPE, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x41 mm			
47230xxx	Swisspearl stål nit RIV-S 4.8x20mm 	Nit av Rostfritt Stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm.	4,8x20 mm	7-12 st/m ²		
47230098	Fixeringshylsa - Svart 4,9x5,5x8,8 m 	Till fixeringspunkterna används Fixeringshylsa - svart till stål nit och grå till alunit.			Ca 2 st per skiva	
47230137	Swisspearl verktyg för stål nit 	Centraliserings verktyg för stål Stand-off Head HSS borrar 4.9 mm (2 st) TCT borrar 9 mm				
47230209	Stand-off Head	Stand-off Head till stål nit				
	Swisspearl Alu nit RIV-A 4.0x20mm 	Nit av aluminium. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 10-14 mm				
	Fixeringshylsa -Grå 4,1x5,5x8,8 mm	Till fixeringspunkterna används Fixeringshylsa - svart till stål nit och grå till alunit.				
	Swisspearl verktyg för aluminium nit 	Centraliserings verktyg för aluminium Stand-off Head HSS borrar 4.1 mm (2 st) TCT borrar 9 mm				
47230210	Stand-off Head	Stand-off Head till alunit				
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM 	Vertikal distansremsa EPDM, Svart		1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM 	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart		1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		15 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/ skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47290151	Sågklinga DIA 160/20 Z10 	Sågklinga Hårdmetalklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z10		1 st/frp	
	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	Skivborr för ställakt	Ø 9,0 mm		1 st/frp	

Swisspearl Planea



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Cementfärgad basskiva.

Yta: Slät.

Ytskikt: Täckande lack.

Kulörer: 11 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

Glans: Halvmatt (11-30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.


Notera: För specialkulörer är min orderkvantitet 500 m². Önskad NCS kulör måste kontrolleras för produktion, vi kan tillverka de flesta. Lev tid 10-12 arbetsveckor.

Swisspearl Planea			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	131	Skylight	S 2000-N
	231	Midnight	S 8502-R
	332	Dragon	S 3050-Y90R
	333	Crimson	S 4040-R
	334	Ruby	S 6020-R20B
	531	Cactus	S 3010-G10Y
	532	Jungle	S 6010-B90G
	831	Sunrise	S 1030-Y
	832	Sunset	S 1050-Y20R
	930	Snowflake	S 0500-N
	932	Igloo	S 0505-B

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Planea					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17,0	50,7	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	127,2
8	1250* x 2500	17,0	53,1	40	125,0
8	1250* x 3050	17,0	64,8	30	133,4

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

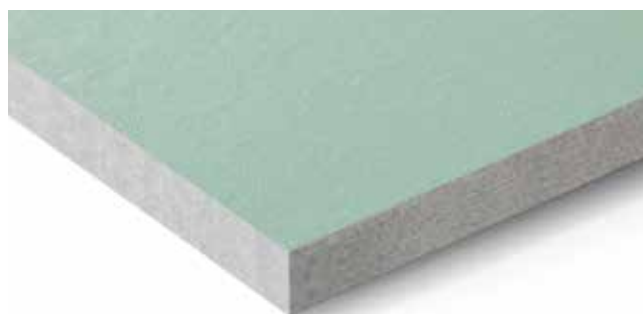

Swisspearl Zenor



Användningsområde: Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slät.

Ytskikt: Täckande lack.

Kulörer: 16 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

Glans: Halvmatt (11-30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Notera: För specialkulörer är min orderkvantitet 500 m². Önskad NCS kulör måste kontrolleras för produktion, vi kan tillverka de flesta. Lev tid 10-12 arbetsveckor.

Swisspearl Zenor		
Kulör	Nummer	Närmaste NCS**
	11006	S 1002-Y
	11115	S 0502-Y50R
	15015	S 2000-N
	23057	S 1020-Y20R
	33106	S 4040-Y70R
	35005	S 5040-Y80R
	35154	S 4030-Y50R
	41055	S 3020-B
	51101	S 5010-G70Y
	63077	S 6000-N
	65061	S 5005-Y20R
	65126	S 3502-Y
	67007	S 7005-G80Y
	67014	S 8000-N
	67159	S 9000-N
	69055	S 7500-N

Swisspearl Zenor					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	15,7	46,8	40	119,2
8	1192 x 3050	15,7	57,1	30	127,2
8	1250* x 2500	15,7	49,1	40	125,0
8	1250* x 3050	15,7	59,9	30	133,4



**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Nobilis



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Cementfärgad basskiva.

Yta: Slät.

Ytskikt: transparent lättpigmenterad lack.

Kulörer: 13 st standardkulörer. HR-beläggning och specialkulörer finns som tillval.

Glans: Halvmatt (11–30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.


Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Nobilis			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	122	Crystal	S 2002-B
	123	Crystal	S 3502-B50G
	124	Crystal	S 1502-G
	125	Crystal	S 3502-G
	221	Antracite	S 7502-R
	421	Azurite	S 5010-R70B
	422	Azurite	S 4010-R90B
	521	Jade	S 4010-G70Y
	522	Jade	S 5005-G20Y
	622	Granite	S 6502-Y
	624	Granite	S 4502-Y20R
	721	Amber	S 5005-Y50R
	723	Amber	S 5002-Y50R

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Nobilis					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17	64,0	30	114,4

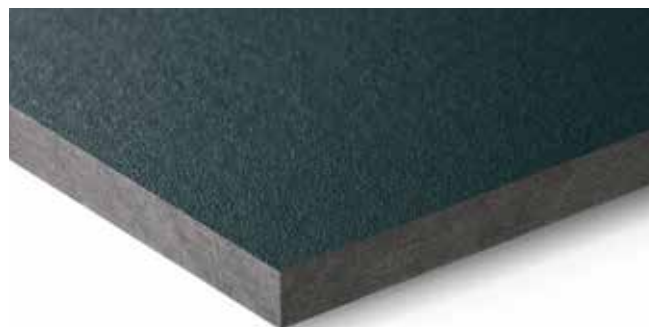

Swisspearl Terra



Användningsområde: Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slät.

Ytskikt: Transparent lack med stark pigmentering.

Kulörer: 6 st standardkulörer.

Glans: Halvmatt (11-30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501


Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Terra			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	751	Amber	S 5020-Y50R
	752	Amber	S 5030-Y70R
	753	Amber	S 6010-Y70R
	754	Amber	S 6020-Y90R
	755	Amber	S 7010-R10B
	756	Amber	S 8005-Y50R

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Terra					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17	64,0	30	114,4

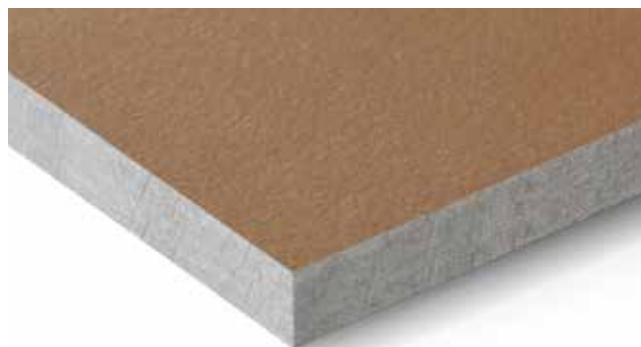

Swisspearl Carat



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slät.

Ytskikt: Transparent pigmenterad lack. Pigmenteringsgraden är varierande mellan de olika skivorna.

Kulörer: 24 st standardkulörer. HR-beläggning (ger ökat skydd) och R-beläggning finns som tillval.

Glans: Halvmatt (11–30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Sundahus och Byggsvarubedömningen.


Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Notera: För specialkulörer är min orderkvantitet 500 m². Önskad NCS kulör måste kontrolleras för produktion, vi kan tillverka de flesta. Lev tid 10-12 arbetsveckor.


Swisspearl Carat			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	8000	Sandstone	S 2020-Y10R
	8002	Sandstone	S 3020-Y10R
	8083	Limestone	S 1515-Y
	8010	Crystal	S 3500-N
	8020	Antrachite	S 7500-N
	8021	Antrachite	S 7502-B
	8023	Antrachite	S 8000-N
	8024	Antrachite	S 8500-N
	8033	Coral	S 5030-Y90R
	8034	Coral	S 4040-Y80R
	8040	Azurite	S 5020-B
	8053	Jade	S 5020-B50G
	8060	Granite	S 5500-N
	8061	Granite	S 5005-B
	8062	Granite	S 5502-B
	8074	Amber	S 5020-Y40R
	8075	Amber	S 4020-Y40R
	8090	Ivory	S 4040-Y70R
	8091	Ivory	S 2002-Y20R
	8099	Ivory	S 0500-N

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Carat					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4

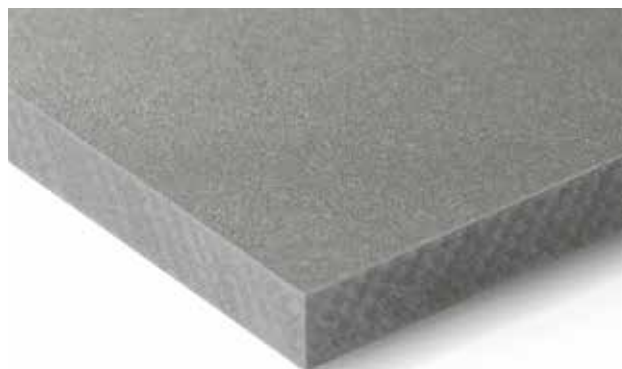

Swisspearl Reflex

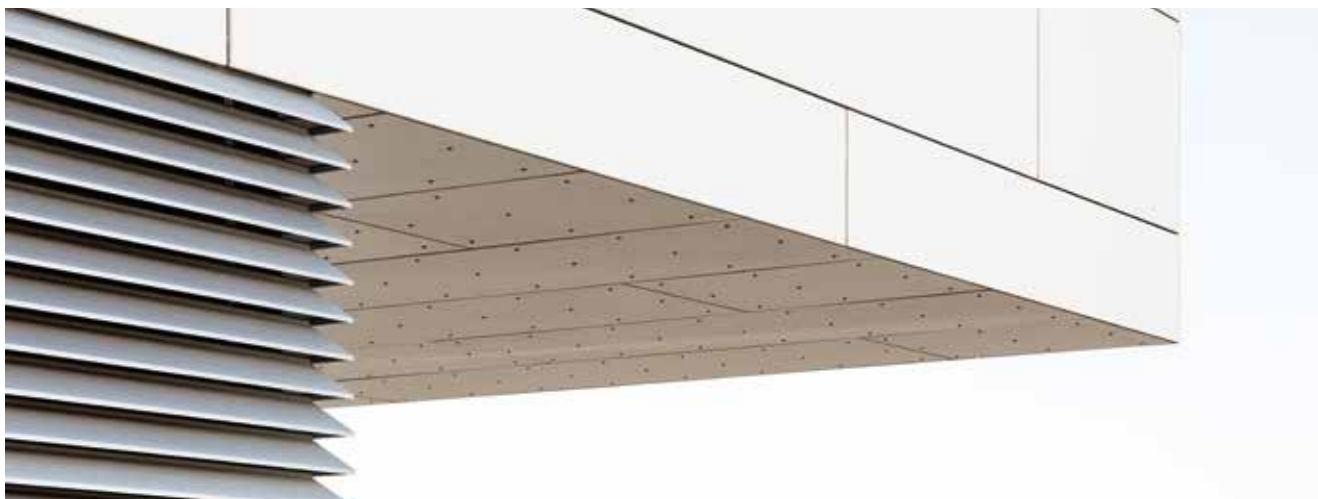

Användningsområde: Fasad- och undertaxsbeklädnader utomhus

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slät.

Ytskikt: Skimrande täckande lack.













Kulörer: 12 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

Glans: Halvmatt (11-30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Reflex			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS**
	4021	Anthracite	S 7502-B
	4022	Anthracite	S 7502-B
	4031	Coral	S 5040-Y70R
	4051	Jade	S 5005-B20G
	4071	Amber	S 3030-Y50R
	4072	Amber	S 4030-Y50R
	4091	Ivory	S 2002-Y20R
	4092	Ivory	S 1005-Y10R
	4111	Crystal	S 2500-N
	4112	Crystal	S 3500-B50G
	4161	Granite	S 3502-B
	4162	Granite	S 4000-N

Swisspearl Reflex					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4



**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Avera



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slät.

Ytskikt: Transparent lack.

Kulörer: 9 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

Glans: Halvmatt (11–30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.


Swisspearl Avera		
Färg	Namn	Närmaste NCS**
	AV000	S 4020-Y20R
	AV010	S 3502-Y
	AV020	S 7500-N
	AV030	S 5030-80R
	AV040	S 6020-B10G
	AV050	S 6010-B90G
	AV060	S 6000-N
	AV070	S 5020-Y40R
	AV100	S 6005-G80Y

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Avera					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4



Swisspearl Vintago

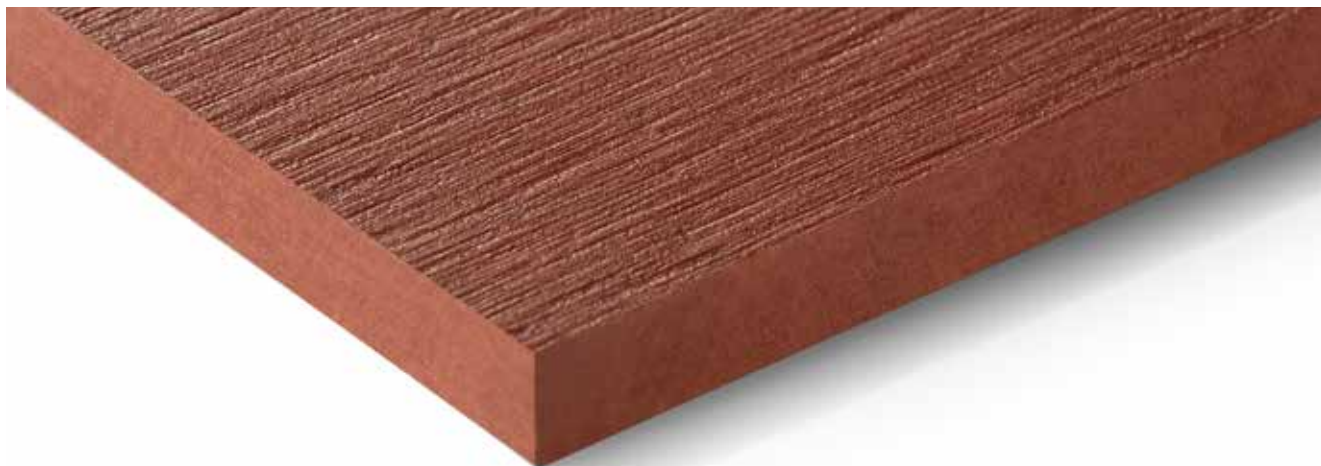

Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slipad.

Ytskikt: Transparent lack.

Kulörer: 10 st standardkulörer. HR-beläggning som standard.

Glans: Halvmatt (11-30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Vintago		
Kulör	Swisspearl Vintago	Närmaste NCS**
	VI001	S 4020-Y10R
	VI011	S 3500-N
	VI021	S 7500-N
	VI031	S 5030-Y80R
	VI040	S 5030-B10G
	VI050	S 5020-B70G
	VI061	S 6000-N
	VI071	S 5020-Y40R
	VI091	S 1502-Y
	VI100	S 5005-G80Y

Swisspearl Vintago					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.



Swisspearl Vintago Reflex



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Slipad.

Ytskikt: Skimrande täckande lack.

Kulörer: 3 st standardkulörer.

Glans: Halvmatt (11–30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedömningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Vintago-Reflex		
Kulör	Swisspearl Vintago-Reflex	Närmaste NCS**
	VIR9000	S 2500-N
	VIR9221	S 7502-B
	VIR9292	S 1502-Y50R

**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Vintago Reflex					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
8	1192 x 2500	17,0	51,0	40	119,2
8	1192 x 3050	17,0	61,8	30	108,7
8	1250 x 2500	17,0	53,1	40	152,5
8	1250 x 3050	17,0	64,0	30	114,4



Swisspearl Gravial



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Genomfärgad basskiva med pigment.

Yta: Frästa linjära spår som ger en 3D-effekt på skivan.

Ytskikt: Transparentt lack.

Kulörer: 6 st standardkulörer.

Glans: Halvmatt (11–30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.



Miljöportaler: Sundahus och Byggvarubedomningen.

Montering: Skruvmontage på träläkt och nitmontage på stål- eller aluminiumläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Swisspearl Gravial			
Kulör	Nummer	Namn	Närmaste NCS S
	125	Crystal	S 3502-G
	624	Granite	S 5005-G50Y
	723	Amber	S 6502-Y50R
	3020	Antracite	S 7502-R
	3090	Ivory	S 1002-Y
	3099	Ivory	S 0502-G50Y
















**Använd NCS - kulören för att matcha lister och andra fasaddetaljer till skivorna. Detta är inte en exakt färgangivelse.

Swisspearl Gravial, Type Q					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
12	1192 x 2510	22,2	66,2	40	119,2
12	1192 x 3050	22,2	80,7	30	108,7
12	1250 x 2510	22,2	69,4	40	152,5
12	1250 x 3050	22,2	84,6	30	114,4



Swisspearl Gravial, Type L					
Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
				st/pall	m ² /pall
12	1192 x 2510	22,2	66,2	40	119,2
12	1192 x 3050	22,2	80,7	30	108,7
12	1250 x 2510	22,2	69,4	40	152,5
12	1250 x 3050	22,2	84,6	30	114,4

Tillbehör lackerade skivor

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47241xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x36 	Till montage på träläkt. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x36 mm	7-12 st/m ²	250 st/pkt	6 pkt/frp
47241xxx	Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,8x38 	Till montage på träläkt. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp. Lackerad i skivkulör.	4,5x38 mm			
47230xxx	Swisspearl stål nit RIV-S 4.0x18 mm 	Till montage på ställäkt.Nit av rostfritt Stål. Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 8-13 mm.	4,0x18 mm	7-12 st/m ²		
472xxxxx	Fixeringshylsa 4,1x5,5x9,3 mm 	Till fixeringspunkterna används Swisspearlfixeringshylsa som är av rostfritt stål			Ca 2 st per skiva	
472xxx	Swisspearl verktyg för nitar 	Swisspearl centraliseringsverktyg för nitar.				
47230xxx	Swisspearl stål nit RIV-A 4.0x18 mm 	Till montage på aluminiumläkt.Nit av aluminium.Obehandlad eller pulverlackerad i skivkulör. Klämlängd 8-13 mm.	4,0x18 mm	7-12 st/m ²		
472xxxxx	Fixeringshylsa 4,1x5,5x9,3 mm 	Till fixeringspunkterna används Swisspearlfixeringshylsa som är av aluminium			Ca 2 st per skiva	
472xxx	Swisspearl verktyg för nitar 	Swisspearl centraliseringsverktyg för nitar.				
47250055	Kantförseglingskit	Set med applikator, förseglingsvätska och 2 st svampar	0,25 l	200 lm/burk		
47250073	Gummiremsa 30 mm EPDM 	Vertikal distansremsa EPDM, Svart		1,6 lpm/m ²	30 lpm/rulle	12 rullar/frp
47250086	Gummiremsa 90 mm EPDM 	Vertikal fog- och hörntättningsremsa EPDM, Svart		1,2 lpm/m ²	30 lpm/rulle	4 rullar/frp
47200069	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200068		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200047	Horisontell /Vertikal foglist HV5x40 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200071		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200070		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200063	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	2500 mm	Beräknas		20 st/frp
47200064		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200062		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200066	Horisontell foglist H10x16x45 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200067		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200075	Horisontell foglist H9x10x35 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		20 st/frp
47200076		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				

Fortsättning tillbehör lackerade skivor

Artikelkod	Produkt	Beskrivning	Dimension	Åtgång	Primärförp.	Sekundärförp.
47200194	Ytterhörnslist Y12x13x33 	Naturanodiserad (Aluminium)	3050 mm	Beräknas		15 st/frp
47200196		Vitlackerad (RAL 9016) (Aluminium)				
47200195		Svartlackerad (RAL 7021) (Aluminium)				
47200033	Plåtband (Fasadsystem 6)	Svart plåtband för tätning bakom vertikalfogar till FS6	50x0,6x197 mm	1 st/ skiva	21 st/frp	
47200035			50x0,6x297 mm			
47200034			50x0,6x397 mm			
47290151	Sågklinga DIA 160/20 Z10	Sågklinga Hårdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	Ø 160/20 mm Z10		1 st/frp	
	Spiralborr, Hårdmetall skarpslipad för fasadskivor.	Skivborr för stålläkt	Ø 9,0 mm		1 st/frp	



Swisspearl Plank och Connect



Användningsområde: Fasad- och undertaksbeklädnader utomhus.

Skivtyp: Cementfärgad basskiva.

Yta: Trästruktur eller slät.

Ytskikt: Täckande akrylat.

Kulörer: 14 st standardkulörer.

Glans: Halvmatt (11–30).

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Montering: Skruvmontage på träläkt. Vid kapning förseglas kanterna.

Notera: Kantförsegling beställs i samband med skivorna. Monteras med 30 mm överlapp.



Sverige

Swisspearl Plank

Swisspearl Plank - trästrukturerad



Swisspearl Plank - slätt yta



Swisspearl Plank Connect

Swisspearl Plank Connect -trästrukturerad



Produkt	Åtgång	Tjocklek	Format	Vikt	Förpackning	
		mm	mm	kg/m ²	st/pal	m ² /pall
Swisspearl Plank fasadbrädor	1,85 st/m ² med 30 mm överlapp	8	3600 x 180	12,3	84	54,4


Produkt	Åtgång	Tjocklek	Format	Vikt	Förpackning	
		mm	mm	kg/m ²	st/pal	m ² /pall
Swisspearl Plank Connect fasadbrädor	1,67 st/m ²	11,2	3000 x 210	15,8	84	40,3

Swisspearl Plank Original - trästruktur (c)

Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 010c	S 3502-G	x
	CP 030c	S S 5005-Y	x
	CP 040c	S 5502-Y50R	x
	CP 050c	S 7005-G80Y	x
	CP 080c	S 7502-G	x
	CP 150c	S 8005-B50G	x
	CP 180c	S 8500-N	x
	CP 210c	S 2002-G	x
	CP 260c	S 2005-Y40R	x
	CP 280c	S 3502-Y20R	x
	CP 370c	S 6030-Y80R	x
	CP 380c	S 7010-Y70R	x
	CP 510c	S 2020-Y10R	x
	CP 600c	S 3005-G50Y	x

Swisspearl Plank Connect - trästruktur

Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 010	S 3502-G	
	CP 040	S 5502-Y50R	
	CP 150	S 8005-B50G	x
	CP 180	S 8500-N	x
	CP 210	S 2002-G	x

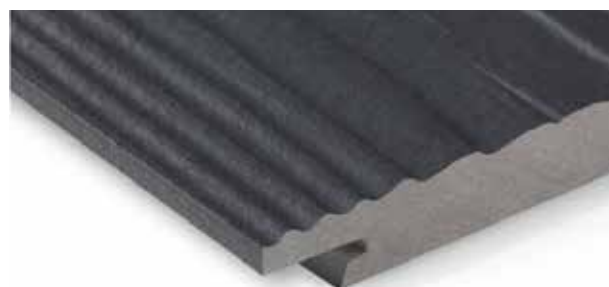

Swisspearl Plank - slätt utförande (s)

Kulör	Swisspearl Plank	Närmaste NCS**	Lagervara
	CP 010s*	S 3502-G	
	CP 040s*	S 5502-Y50R	
	CP 150s	S 8005-B50G	x
	CP 180s	S 8500-N	x
	CP 210s	S 2002-G	x

* Beställningsvara, innebär längre leveranstid.

** Ovanstående tryckta färger visar inte en exakt färgåtergivning till skivorna. Beställ produktprov för att uppleva produkten och se färgen.








Swisspearl Plank och Connect tillbehör

Plank Original


Plank Connect


Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension	Förp.	Åtgång
Swisspearl Skruv Plank Original SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX, Trox 15.	47240550	ljusgrå	3,9x38 mm	100 st/pkt	13-20 st/m ²
		47240551			250 st/pkt	13-20 st/m ²
Swisspearl Fasadskruv SCR-S 4,8x35	För ställäkt (1,0-2,0 mm) A2 – För synlig montering på ställäkt. Lackerad i skivkulör		Lackerad i skivkulör		250 st/pkt	
Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-W 3,9x38	För träläkt med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX, PH2.	47240552			500 st/pkt	
Swisspearl Rakbandad Skruv SCR-S 4,2x30	För ställäkt (1,0-2,0 mm) med dolt montage. Härdad stål, ZYTEC GX.	47240749			500 st/pkt	
Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41	För träunderlag. Lågkullrigt huvud Ø12 mm med torxspår T20, rostfri A2 (finns även A4, 4,8x40), inkl.1 bits/frp.		CP 010 - ljusgrå	4,5x41 mm	250 st/pkt	
			CP 040 - grå			
			CP 150 - mörkgrå			
			CP 180 - svart			
			CP 210 - vit			
Swisspearl Plank Connect skruv SCR-W 4,2x30	Swisspearl Connect skruv till Connect Clip, rostfri A2	47240748		4,2x30 mm	250 st/pkt	
Swisspearl Plank Connect Clip	Swisspearl Plank Connect Clip 47*48 mm	47290176		47*48 mm		
Swisspearl EPDM 45	Gummiremsa. Håller vatten borta från läkterna	47250093	Svart	0,45 mm	12 st	0,5 lpm/m ²
Swisspearl EPDM 95		47250097	Svart	0,95 mm		1 lpm/m ²
Swisspearl Plank kantförsegling 0,5l	Kantförsegling vattenbaserat	47250119	CP 010 - ljusgrå		0,5 liter	250 m kant per 0,5 liter
		47250121	CP 040 - grå			
		47250124	CP 150 - mörkgrå			
		47250125	CP 180 - svart			
		47250126	CP 210 - vit			
Swisspearl Mekaniskt kapverktyg	Handklippare. För kapning av Swisspearl Plank	47290118				
Swisspearl Sågklinga DIA 160/20 Z10	Sågklinga Härdmetallklinga med 6 st skarpslipade tänder	47290151		160/20 Z10		
Swisspearl Plank Guide Monteringshållare till Plank Original	Hjälpmiddel för att montera Swisspearl Plank Original	47290077		37x12x12 mm	2 st/frp	

Swisspearl Plank och Connect tillbehör Plank Original Plank Connect

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension	Förp.	Åtgång
 <p>Swisspearl Gecko brädhållare</p>	Fungerar som en extra uppsättning händer när du ska mäta och stötta nästa bräda vid monteringen av Plank Original.	47210032				
 <p>Swisspearl Ytterhörnlist, Stor</p>	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm. Aluminium, pulverlackerad. Till Plank Original.	47200168	CP 010 - ljusgrå	25x35x35 mm		
		47200524	CP 040 - grå			
		47200474	CP 150 - mörkgrå			
		47200167	CP 180 - svart			
		47200166	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl Innerhörnlist</p>	Aluminiumlist för 90° vinkel. 0,8 mm Aluminiumplåt, pulverlackerad.	47200138	CP 010 - ljusgrå	25x30 3000 mm	1 st	
		47200521	CP 040 - grå			
		47200467	CP 150 - mörkgrå			
		47200137	CP 180 - svart			
		47200136	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl Avslutningslist</p>	Lackerad aluminium-profil för lodrät montering.	47200309	CP 010 - ljusgrå	20x40 mm 3000 mm		
		47200528	CP 040 - grå			
		47200479	CP 150 - mörkgrå			
		47200308	CP 180 - svart			
		47200307	CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl T-list</p>		47200123	CP 010 - ljusgrå	25x30 3000 mm	1 st	
		47200529	CP 040 - grå			
		47200508	CP 150 - mörkgrå			
		47200122	CP 180 - svart			
		47200121	CP 210 - vit			
Swisspearl Plank Original Startlist	Aluminiumstartlist för plank original.	47200109		40x12x33, 1,0 3000 mm		
 <p>Swisspearl Vertikal Foglist HV7x50</p>			CP 010 - ljusgrå		1 st	
			CP 040 - grå			
			CP 150 - mörkgrå			
			CP 180 - svart			
			CP 210 - vit			
 <p>Swisspearl FC Trim, vändbart foder</p>	47200465	CP 210 (vit) 65 mm	25x65 mm 3650 mm	1 st		
	47200463	CP 210 (vit) 90 mm	25x90 mm 3650 mm	1 st		

Swisspearl Plank och Connect tillbehör

 Plank Original

 Plank Connect

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension	Förp.	Åtgång
Swisspearl Plank Connect Startlist, horisontell 	Startlist för horisontellt montage. Lackerad strängpressad aluminium.	47201268	CP 180 - Signal Black			
		47201269	CP 210 - Pure White			
Swisspearl Connect startlist, vertikal 	Startlist för vertikalt montage. Lackerad strängpressad aluminium.	47201248	CP 180 - Signal Black			
		47201249	CP 210 - Pure White			
Swisspearl Plank Connect Fönsterlist 	Lackerad strängpressad aluminium. Startlist för horisontellt montage.	47201223				
		47201225				
		47201225				
		47201229				
		47201230				
Swisspearl Ytterhörnslist, liten 	Lackerad aluminium.	47200180	CP 010 - ljusgrå	Tjocklek 1.1 mm Längd 3000 mm		
		47201262	CP 040 - grå			
		47200470	CP 150 - mörkgrå			
		47200172	CP 180 - svart			
		47200179	CP 210 - vit			
Swisspearl Innerhörnslist 	Lackerad aluminium.	47200138	CP 010 - ljusgrå		1 st	
		47200521	CP 040 - grå			
		47200467	CP 150 - mörkgrå			
		47200137	CP 180 - svart			
		47200136	CP 210 - vit			
Swisspearl Plank Original Avslutningslist 	Lackerad aluminium.	47200309	CP 010 - ljusgrå			
		47200528	CP 040 - grå			
		47200479	CP 150 - mörkgrå			
		47200308	CP 180 - svart			
		47200307	CP 210 - vit			
Swisspearl Plank Connect Avslutningslist 	Lackerad aluminium.	47201265	CP 010 - ljusgrå			
		47201266	CP 040 - grå			
		47201267	CP 150 - mörkgrå			
		47201268	CP 180 - svart			
		47201269	CP 210 - vit			
Swisspearl Ventilationslist, perforerad 	Perforerad stål.	47200288		Tjocklek 0.6mm Längd 3000mm	1 st	

Fascinerande fibercement

Swisspearls fasadskivor gör det möjligt att förverkliga arkitektoniska visioner. Fibercement är lösningen för dig som söker en skraddarsydd estetisk design och ett icke brandfarligt material som tål alla väderförhållanden och bidrar till hållbara konstruktioner. Det är ett mycket hållbart och mångsidigt byggmaterial som kan användas inom en mängd olika områden. Naturliga råvaror och kontinuerlig innovation utgör kärnan i utvecklingen av en produkt som är mer än 100 år gammal

Andvändningsområde

Det finns många olika användningsområden för fibercement, men det vanligaste användningsområdet är för utvändigt beklädnad av väggar. Det är ett populärt material för alla typer av byggnader, från lägenhetskomplex, privata bostäder och offentliga byggnader till lager och industrianläggningar. Fibercementskivor finns i ett brett utbud av ytstrukturer och kulörer som också kan användas för att skapa estetiska och innovativa inredningar.

Design

Utforska ett brett utbud av eleganta kulörer, former och mönster. Våra fasadskivor är inte bara estetiska i sig, utan även i kombination med material som trä, sten, stål och glas. Fibercement har länge varit ett utmärkt designmaterial tack vare dess formbarhet i vått tillstånd och dess exceptionella styrka när det är torrt.

Anpassning


Få exakt anpassade storlekar, format, mönster och kulörer som behövs för att förverkliga din vision. Du har friheten att bestämma hur djärv du vill att den ska vara.

Service

Vi tror att ett nära samarbete leder till de bästa lösningarna. Därför får du alltid personlig rådgivning, tillgänglighet och transparens från vår erfarna personal.



Brandsäker



Frostbeständig




Ljudisolerande



Hållbar och ekonomisk



HR-beläggning
(High Resistance)

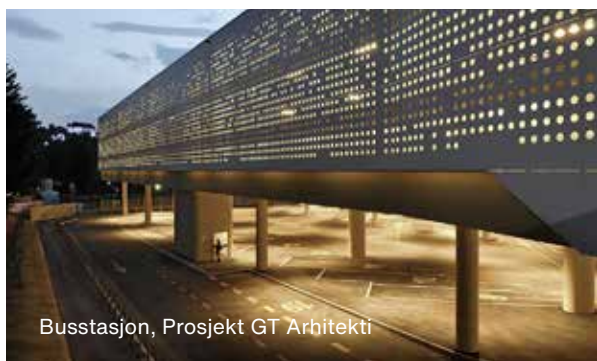

Busstasjön, Prosjekt GT Arkitekti



Förskola i Stockholm



USA.
Brycen Fischer Photography

Swisspearl Carat

Kulör	Swisspearl Carat		Närmaste NCS**
	8000	Sandstone	S 2020-Y10R
	8002	Sandstone	S 3020-Y10R
	8083	Limestone	S 1515-Y
	8010	Crystal	S 3500-N
	8020	Antrachite	S 7500-N
	8021	Antrachite	S 7502-B
	8023	Antrachite	S 8000-N
	8024	Antrachite	S 8500-N
	8033	Coral	S 5030-Y90R
	8034	Coral	S 4040-Y80R
	8040	Azurite	S 5020-B
	8053	Jade	S 5020-B50G
	8060	Granite	S 5500-N
	8061	Granite	S 5005-B
	8062	Granite	S 5502-B
	8074	Amber	S 5020-Y40R
	8075	Amber	S 4020-Y40R
	8090	Ivory	S 4040-Y70R
	8091	Ivory	S 2002-Y20R
	8099	Ivory	S 0500-N

Swisspearl Gravial

Kulör	Swisspearl Gravial		Närmaste NCS S
	125	Crystal	S 3502-G
	624	Granite	S 5005-G50Y
	723	Amber	S 6502-Y50R
	3020	Antracite	S 7502-R
	3090	Ivory	S 1002-Y
	3099	Ivory	S 0502-G50Y

Swisspearl Terra

Kulör	Swisspearl Terra		Närmaste NCS S
	751	Amber	S 5020-Y50R
	752	Amber	S 5030-Y70R
	753	Amber	S 6010-Y70R
	754	Amber	S 6020-Y90R
	755	Amber	S 7010-R10B
	756	Amber	S 8005-Y50R

Swisspearl Planea

Kulör	Swisspearl Planea		Närmaste NCS
	131	Skylight	S 2000-N
	231	Midnight	S 8502-R
	332	Dragon	S 3050-Y90R
	333	Crimson	S 4040-R
	334	Ruby	S 6020-R20B
	531	Cactus	S 3010-G10Y
	532	Jungle	S 6010-B90G
	831	Sunrise	S 1030-Y
	832	Sunset	S 1050-Y20R
	930	Snowflake	S 0500-N
	932	Igloo	S 0505-B

Swisspearl Reflex

Kulör	Swisspearl Reflex		Närmaste NCS S
	4021	Anthrachite	S 7502-B
	4022	Anthrachite	S 7502-B
	4031	Coral	S 5040-Y70R
	4051	Jade	S 5005-B20G
	4071	Amber	S 3030-Y50R
	4072	Amber	S 4030-Y50R
	4091	Ivory	S 2002-Y20R
	4092	Ivory	S 1005-Y10R
	4111	Crystal	S 2500-N
	4112	Crystal	S 3500-B50G
	4161	Granite	S 3502-B
	4162	Granite	S 4000-N

Swisspearl Nobilis

Kulör	Swisspearl Nobilis		Närmaste NCS S
	122	Crystal	S 2002-B
	123	Crystal	S 3502-B50G
	124	Crystal	S 1502-G
	125	Crystal	S 3502-G
	221	Antracite	S 7502-R
	421	Azurite	S 5010-R70B
	422	Azurite	S 4010-R90B
	521	Jade	S 4010-G70Y
	522	Jade	S 5005-G20Y
	622	Granite	S 6502-Y
	624	Granite	S 4502-Y20R
	721	Amber	S 5005-Y50R
	723	Amber	S 5002-Y50R

Swisspearl Patina Original NXT

Kulör (glans 2-6)	Swisspearl Patina	Närmaste NCS
	P 020	S 3502-B
	P 045	S 5000-N
	P 070	S 7000-N
	P 222	S 1005-Y40R
	P 313	S 4020-Y30R
	P 323	S 3030-Y70R
	P 333	S 4020-Y60R
	P 343	S 3040-Y70R
	P 545	S 2010-Y40R
	P 565	S 3030-Y10R
	P 626	S 3020-G30Y

Swisspearl Patina Inline NXT och Rough

Kulör	Swisspearl Patina	Närmaste NCS
	P 020	S 3502-B
	P 050	S 5000-N
	P 070	S 7000-N
	P 222	S 1005-Y40R
	P 545	S 2010-Y40R

Swisspearl Avera

Kulör	Swisspearl Avera	Närmaste NCS
	AV000	S 4020-Y20R
	AV010	S 3502-Y20R
	AV020	S 7502-Y
	AV030	S 5030-Y80R
	AV040	S 6020-B
	AV050	S 6010-B70G
	AV060	S 6000-N
	AV070	S 5020-Y40R
	AV100	S 5502-Y20R

Swisspearl Vintago-Reflex

Kulör	Swisspearl Vintago-Reflex	Närmaste NCS**
	VIR9000	S 2500-N
	VIR9221	S 7502-B
	VIR9292	S 1502-Y50R

Swisspearl Plank Original och Panel

Kulör (glans 5-10)	Swisspearl Plank	Närmaste NCS
	CP 010**	S 2502-G
	CP 030	S 4005-Y20R
	CP 040**	S 4502-Y
	CP 050	S 6005-Y20R
	CP 080	S 7502-G
	CP 150***	S 7502-B
	CP 180***	S 9000-N
	CP 210***	S 1002-G
	CP 260	S 0907-Y10R
	CP 280	S 2005-Y50R
	CP 370	S 5040-Y80R
	CP 380	S 6030-Y80R
	CP 510	S 1015-Y20R
	CP 600	S 2005-G50Y

Swisspearl Zenor

Kulör	Swisspearl Zenor	Närmaste NCS
	11006	S 1002-Y
	11115	S 0502-Y50R
	15015	S 2000-N
	23057	S 1020-Y20R
	33106	S 4040-Y70R
	35005	S 5040-Y80R
	35154	S 4030-Y50R
	41055	S 3020-B
	51101	S 5010-G70Y
	63077	S 6000-N
	65061	S 5005-Y20R
	65126	S 3502-Y
	67007	S 7005-G80Y
	67014	S 8000-N
	67159	S 9000-N
	69055	S 7500-N

Swisspearl Vintago

Kulör	Swisspearl Vintago	Närmaste NCS S
	VI001	S 3010-Y10R
	VI011	S 3500-N
	VI021	S 7500-N
	VI031	S 5030-Y80R
	VI040	S 6020-B
	VI050	S 5020-B50G
	VI061	S 5502-G50Y
	VI071	S 5030-Y30R
	VI091	S 1502-Y20R
	VI100	S 5005-G80Y



Böljeplattor

till tak och fasad

Swisspearl W146-8 (B6S)

Swisspearl W177-6 (B9S)



Tromsö - Norge.

Swisspearl Böljeplattor till tak



Användningsområde: Används som yttertak. Fibercementbaserade, vågprofilerade och funktionella skivor med litet underhållsbehov.

Skivtyp: vågprofilerade fibercementskivor.

Yta: Slät.

Ytskikt: W146-8 och W177-6 naturgrå obehandlade.

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.



Miljöportaler: W 146-8 Byggvarubedömningen.

Montering: Takskivorna är obehandlade och kan inte platsmålas. De finns i två profiler, har lång livslängd/litet underhållsbehov, monteras snabbt och enkelt med eller utan underlagstak, på minst 14° taklutning.





Swisspearl Böljeplattor till tak

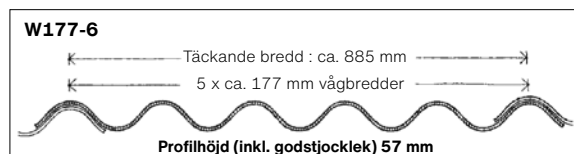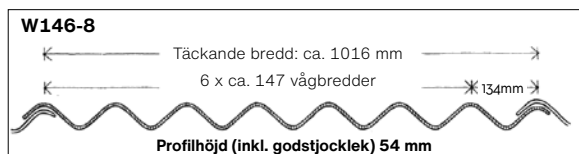Produkt	Kulör	Artikelkod	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Åtgång st/m ²	Förpackn	
								st/pall	m ² /pall
Swisspearl takskiva W146-8 (fd. B6-S) HJ/HU	Obehandlad grå	41100142	6	1086 x 1180	13,9	17,8	0,9	100	128,62
Swisspearl takskiva W177-6 (fd. B9-S) HJ/HU	Obehandlad grå	41310001	6	1025 x 1180	13,2	16,0	1,06	100	120,95



Produkt	Tak-vinkel	Artikelkod	Kulör	Tjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Täckande längd mm	Förpacknin	
									st/pall	m ² /pall
Swisspearl Taknock	15	46000022	Obehandlad, grå	6	1200 x 300	21,9	6,3	1090	varierar med order	varierar med order
	20	46000043								
	25	46000063								
	30	46000083								
	35	46000103								
	40	46000122								
	45	46000141								

Product	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Dimension mm	Åtgång st/m ²	Förpackning	
						Primär	Sekundär
Swisspearl 100 Takskruv med EPDM-bricka 	För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDMpackning.	47050221	Grå	6,0 x100		100 st/pkt	
Swisspearl 120 Nockskruv med EPDM-bricka till W146-8 	För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDMpackning.	47050126	Grå	6,0x120		100 st/pkt	
Swisspearl 130 Nockskruv med EPDM-bricka till W177-6 	För infästning av takskiva. Ytbehandling ZYTEC M, C4. Sexkantshuvud 8 mm, stålbricka 24 mm med EPDMpackning.	47050137	Grå	6,0 x130		100 st/pkt	
Swisspearl PVC tätband 	Självhäftande tätband. till tätning mellan takskivorna. Ej nödvändigt vid underlagstak.	47060018	Svart	4,5x9		20 m/rulle	40 rullar/frp
Swisspearl Nockband W146-8 (fd. B6) 	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.	47060156	Svart	1030x25		60 st/frp	
Swisspearl Nockband W177-6 (fd. B9) 	Asfaltimpregnerad skumplast till tätning vid nock.		Svart	890x25		60 st/frp	
Fågelband 	Fågelband för montering på bärläkt vid takfot, svart.		Svart	55x5000		5 m/rulle	

Swisspearl Böljeplattor för fasad



Användningsområde: Fasadbeklädnad. I vissa fall som hel fasadbeklädnad och i andra fall som dekorativa inslag på delar av fasaden. Lantbruksbyggnader, industrilokaler, sporthallar, garage m.fl.

Skivtyp: vågprofilerade fibercementskivor.

Yta: Slät.

Ytskikt: W146-8 finns lackerade och naturgrå obehandlade och W177-6 naturgrå obehandlade

Brandklassificering: A2-s1, d0, enligt EN 13501.

Miljöportaler: W 146-8 Byggvarubedömningen.



Swisspearl Böljeplattor för fasad

Produkt	Artikelkod	Kulör	Tjocklek	Format m	Vikt kg/m	Vikt kg/st	Åtgång st/m ²	Förpackning	
								st/pall	m ² /pall
Swisspearl Fasadskiva W146-8	41100150	Obehandlad grå	6	1086 x 1180	13,9	17,84	0,9	100	128,62
	41100151	Pastel Grey/Grå							
	41100147	Black/Sorteblå							
	41100148	Blue Black/Antracit							
	41100152	Redbrown/Rödbrun							
	41100149	Mocca/Mocka							
	41100153	Tille red/Tegelröd							
Swisspearl Fasadskiva W177-6	41310002	Obehandlad grå	6	1025 x 1180	13,2	16,00	1,06	100	120,95

Produkt	Beskrivning	Artikelkod	Kulör	Beskrivning	Dimension m	Åtgång st/m ²	Förpackning	
							st/pkt	pkt/frp
Swisspearl Fasadskruv SCR-W 4,5x41 + 16 mm bricka med Epdmpackning 	Rostfritt stål kvalité A2 finns även i A4		Blank	Obehandlad	4,5 x 41	4	250	6
			Pastel Grey/Grå	Lackerad				
			Black/Sorteblå					
			Blue Black/Antracit					
			Redbrown/Rödbrun					
			Mocca/Mokka					
			Tille red/Tegelröd					

Tips!

De obehandlade skivorna kan inte platsmålas, lackerade skivor kan målas om.



Solar - Solpaneler för tak och fasad



Swisspearl Sunskin Solpanelsystem

Användningsområde: Integrerat solpanelsystem för både tak och fasad som kan kombineras med fibercementskivor. Panelerna fungerar både som tak och solpanel resp. fasad och solpanel.

Skiv-paneltyp: Glas/glas-panel med monokristallina celler TOPCon-cell teknologi.

Yta: Slät.


Ytskikt: svart.

Effektgaranti: 25 år/80%


Produktgaranti: 10 år




Sunskin Solpanelsystem Facade Lap							
Storlek	Effekt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning	
						st/pall	m ² /pall
M	150	1010 x 857	8,3	17,3	15	28	24,2
L	215	1380 x 857		16,9	20		33,1
XL	305	1940 x 857		16,8	28		46,6

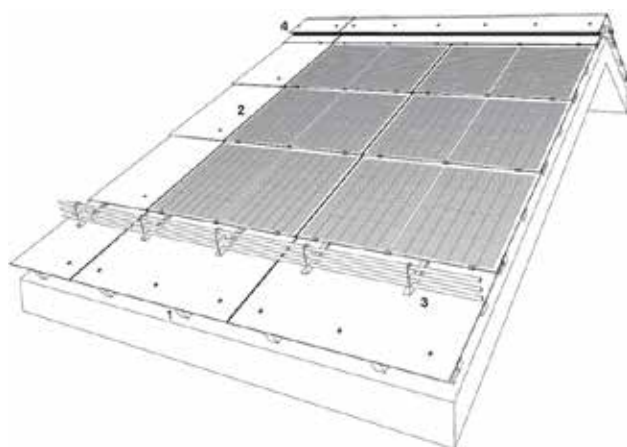

Solar - Solpaneler för tak och fasad

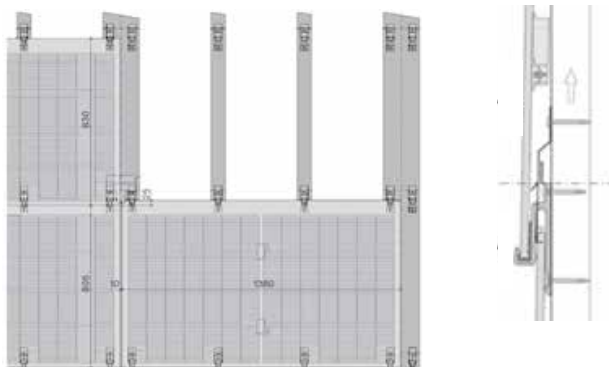

Sunskin Solpanelsystem Facade Lap								
Storlek	Effekt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning		
						st/pall	m ² /pall	
M	150	x 830	8,3	20,3	17	28	23,5	
L	215	x 830		19,2	22		32,0	
XL	305	x 830		19,3	31		45,1	

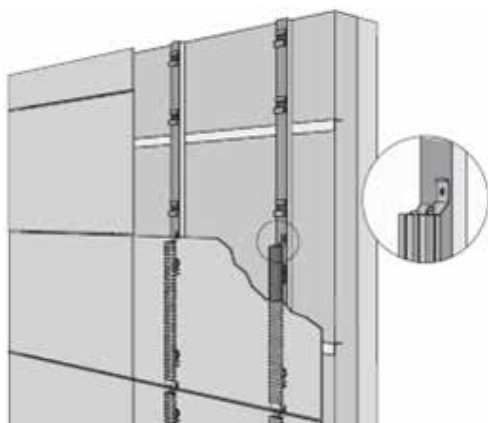

Sunskin Solpanelsystem Facade Flat								
Storlek	Effekt	Format mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/st	Förpackning		
						st/pall	m ² /pall	
M	150	1010 x 730	8,3	23,5/23,1	17/18	14	22,1	
L	215	1380 x 730		20,4/22,0	22/24		30,2	
XL	305	1940 x 730		20,9/23,3	32/35		42,4	



Swisspearl Sverige AB

Västberga Allé 5
126 30 Stockholm
Sverige
+46 8 506 608 00
info@se.swisspearl.com

Showroom på
Västberga Allé 5 (10tr)
Stockholm

swisspearl.com